



DALM as a Service.

När det analoga telenätet avvecklas krävs nya lösningar. Många bävar inför omfattande investeringar. Helt i onödan. Dualtechs DALM IP Communicator digitaliserar befintliga analoga larm och öppnar helt nya och betydligt mer kostnadseffektiva möjligheter. Lösningen levereras som en tjänst som vi kallar DaaS – DALM as a Service.


DALM IP Communicator har dubbla kommunikationsvägar och används som extern larmsändare i drift-, brand- och inbrottslarm. Telelinjeutgången hanterar analogt larmprotokoll från anslutet inbrottslarm och konverterar till TCP/IP-protokoll för överföring till larmcentral. DALM har ingångar för larm och utgångar som kan fjärrmanövreras. Dessutom kan IP-kameror anslutas.

DALM ger enkel fjärraccess till anslutet inbrottslarm och vissa brandlarm. Med det inbyggda roamande SIM-kortet ges optimal säkerhet och tillgänglighet. Dessutom ges tillgång till nya säkerhetstjänster som t ex EagleEye Kundapp med bildvisning från anslutna kameror, fjärrstyrning och larmbesked direkt i kundens mobil, läsplatta och dator. Lösningen innebär att ett gammalt larm blir som nytt, för såväl företags- som privatkunder.

I vår användarvänliga webbportal EasyWebManager anger du som installatör vilken larmklass som ska användas och om EagleEye ska aktiveras. All datatrafik ingår till en fast månadsavgift. Flexibelt, enkelt och kostnadseffektivt. Avgiften debiteras dig som installatör och du debiterar slutkunden via det tjänsteavtal ni tecknat. Dualtech kan också fakturera din slutkund direkt, om så önskas.


PRODUKTÖVERSIKT

- Integrerat E-SIM roamande för bästa täckning
- Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon
- 8 st ingångar
- 4 st fjärrstyrningsbara utgångar
- Integrerat IP larmprotokoll SOS ACCESS V4
- TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye
- Krypterad informationsöverföring
- Kontinuerlig funktions- och förbindelse- övervakning genom polling mellan DALM och larmcentral
- Upp till 4 st IP-kameror kan anslutas

Produktvarianter
på nästa sida.

DALM IP Communicator.

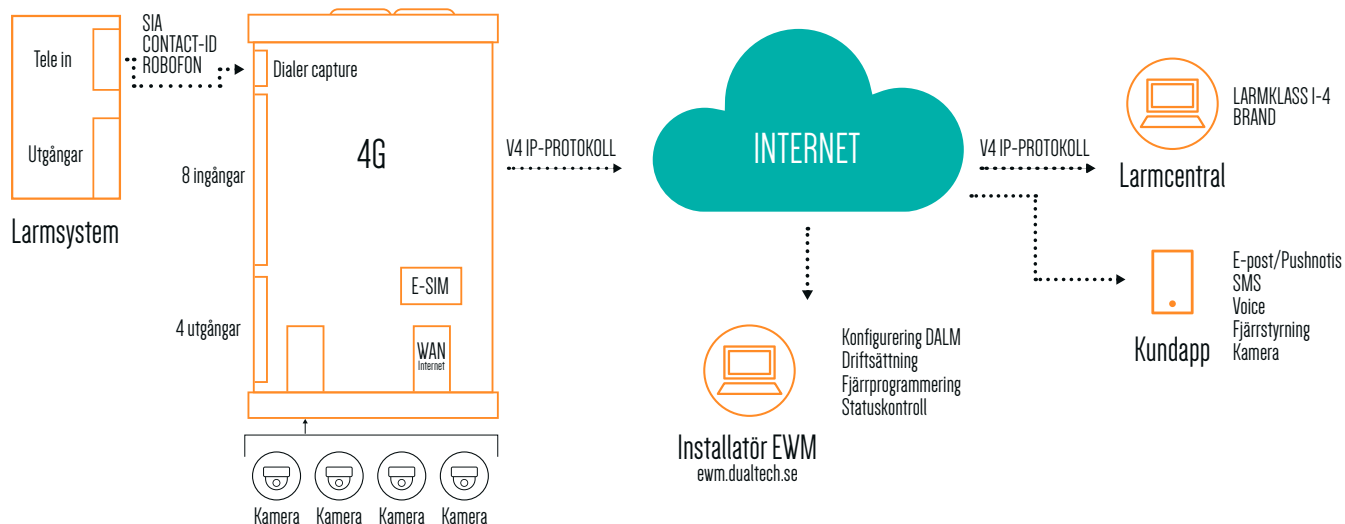

DALM KTH

Artikelnummer 47740002

- Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon
- 8 st ingångar
- 4 st fjärrstyrningsbara utgångar
- Integrerat IP larmprotokoll V4
- TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye
- Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom pollning mellan DALM och larmcentral
- Upp till 4 st IP-kameror kan anslutas

TEKNISK BESKRIVNING

Matningsspänning 10-30 VDC

STRÖMFÖRBRUKNING	13.7VDC	27.2VDC
SINGEL LARMVÄG 2G/3G/4G	ca150mA	ca75mA
DUBBLA LARMVÄGAR	ca210mA	ca105mA

Levereras komplett med kretskorts-hållare och antenn med 0,5 meter antennkabel. Enheten spänningssmatas normalt från befintlig larm-anläggning.

CERTIFIERINGAR

DALM har följande certifieringar:
EN50136 EN50130 EN54-21

EWM



DALM MED PLASTKAPSLING

Artikelnummer 47740001

- Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon
- 8 st ingångar
- 4 st fjärrstyrningsbara utgångar
- Integrerat IP larmprotokoll V4
- TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye
- Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom pollning mellan DALM och larmcentral
- Upp till 4 st IP-kameror kan anslutas

TEKNISK BESKRIVNING

Matningsspänning 10-30 VDC

STRÖMFÖRBRUKNING	13.7VDC	27.2VDC
SINGEL LARMVÄG 2G/3G/4G	ca150mA	ca75mA
DUBBLA LARMVÄGAR	ca210mA	ca105mA

Levereras komplett med plastkapsling och antenn med 0,5 meter antennkabel. Enheten spänningssmatas normalt från befintlig larm-anläggning.

CERTIFIERINGAR

DALM har följande certifieringar:
EN50136 EN50130 EN54-21

EWM



DALM PRO

Artikelnummer 47740004

- Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon
- 8 st ingångar
- 4 st fjärrstyrningsbara utgångar
- Integrerat IP larmprotokoll V4
- TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye
- Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom pollning mellan DALM och larmcentral
- Upp till 4 st IP-kameror kan anslutas

TEKNISK BESKRIVNING

Matningsspänning 10-30 VDC

STRÖMFÖRBRUKNING	13.7VDC	27.2VDC
SINGEL LARMVÄG 2G/3G/4G	ca150mA	ca75mA
DUBBLA LARMVÄGAR	ca210mA	ca105mA

Levereras med plåtkapsling och spänningsaggregat 12V DC 1A och antenn med 0,5 meter kabel. Aggregatet har separat övervakning av 230 VAC och batteristatus. Plats för 7,2 Ah batteri.

CERTIFIERINGAR

DALM har följande certifieringar:
EN50136 EN50130 EN54-21

EWM



DALM PSU

Artikelnummer 47740003

- Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon
- 8 st ingångar
- 4 st fjärrstyrningsbara utgångar
- Integrerat IP larmprotokoll V4
- TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye
- Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom pollning mellan DALM och larmcentral
- Upp till 4 st IP-kameror kan anslutas

TEKNISK BESKRIVNING

Matningsspänning 10-30 VDC

STRÖMFÖRBRUKNING	13.7VDC	27.2VDC
SINGEL LARMVÄG 2G/3G/4G	ca150mA	ca75mA
DUBBLA LARMVÄGAR	ca210mA	ca105mA

Levereras med plåtkapsling och strömförsörjning 12V DC 1A med laddfunktion. Levereras med 1,2 Ah batteri och antenn med 0,5 meter kabel.

CERTIFIERINGAR

DALM har följande certifieringar:
EN50136 EN50130 EN54-21

EWM

